

MATERIALES PLÁSTICOS DE JUNTAS

SPEED-E-JOINT®, DECK-O-JOINT®, SNAP-CAP®, KEYWAY™


SPEED-E-JOINT

Junta de contracción preformada

SPEED-E-JOINT es una junta de contracción preformada que consta de dos piezas sólidas que se han ensamblado previamente para facilitar su manejo e instalación.

SPEED-E-JOINT ofrece una solución ideal para controlar grietas en el concreto. Es una junta de contracción preformada rígida que produce una línea recta en la superficie de losas de concreto y se fija en el árido justo bajo la superficie. SPEED-E-JOINT es un producto resistente, económico y elimina el desperdicio al aportar líneas rectas. Es rápido y fácil de instalar. La sección superior se desprende una vez que la junta se ha colocado correctamente en el concreto mojado.


Se suministra en tres profundidades: 25.4 mm, 38.1 mm y 50.8 mm (1 pulg., 1.5 pulg. y 2 pulg.). El largo estándar es de 3.05 m (10 pies).

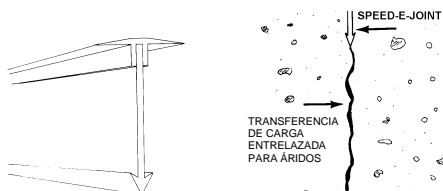

KEYWAY

Forma para junta machihembrada de PVC

KEYWAY es una forma de junta machihembrada liviana, flexible y fácil de usar para moldear una unión de construcción de este tipo. KEYWAY resiste los impactos y no se tuerce ni arrebata. Se saca rápidamente y puede volver a usarse o dejarse en su sitio.




DECK-O-JOINT

Junta de expansión de PVC

DECK-O-JOINT es una junta de expansión decorativa para usar donde sea que se ponga concreto. Es económica, de larga duración y sin problemas. DECK-O-JOINT resiste ácidos, álcalis, cloro, etc. Una limpieza ligera con manguera la mantiene brillante y limpia.


DECK-O-JOINT no se arrebata ni tuerce durante la aplicación. Se traba en el concreto y se ajusta a cualquier movimiento de la losa. El diseño acanalado exclusivo de DECK-O-JOINT previene el exceso de filtración y daño por agua. Colores: Gris piedra, canela desértico y blanco Dura-White.



SNAP-CAP

Tapa de junta de expansión

SNAP-CAP proporciona un método económico en cuanto a tiempo y costo para formar juntas rectas, uniformes y sin residuos de la configuración correcta, lista para sellar. La parte superior de SNAP-CAP se desprende y puede descartarse. Las superficies de concreto expuestas aseguran la adherencia equilibrada a los costados. Es ideal para proyectos de concreto aplicado de manera horizontal y vertical. SNAP-CAP se ofrece en cuatro anchos como se muestra en la tabla de la página 2.



CONTINÚA AL REVERSO...

**APPLICATION
SPEED-E-JOINT**

Junta de contracción preformada

Para instalar SPEED-E-JOINT, presione la herramienta de corte recto en el concreto mojado para partir el árido en línea recta. Ponga la SPEED-E-JOINT en la separación hasta que el segmento superior quede en la superficie del concreto mojado. Retire la parte superior. Flote el concreto para llenar todos los vacíos adyacentes a la SPEED-E-JOINT y termine de la manera normal.

DECK-O-JOINT

Junta de expansión de PVC

Presione la junta de expansión DECK-O-JOINT en el concreto mojado hasta que la parte superior quede al nivel del concreto. Flote el concreto para rellenar todos los vacíos adyacentes a la DECK-O-JOINT. Termine de la manera normal. Quite la cinta protectora.

KEYWAY

Forma para junta machihembrada de PVC

KEYWAY se puede clavar o engrapar a la forma o cabezal antes de verter el concreto. Vierta el concreto. Después de que se endurezca el concreto, retire la KEYWAY para dejar una junta ideal del tipo machihembrado. Si lo desea, puede dejar la KEYWAY instalada.

SNAP-CAP

Tapa de junta de expansión

Para instalar, deslice la SNAP-CAP encima de la junta de expansión. Ponga el concreto y nivele para terminar la pendiente, como de costumbre. Cuando fragüe el concreto, inserte un destornillador a través de la parte superior de la SNAP-CAP, suelte y descártela. La junta queda lista para sellar.

Información del tamaño de los materiales plásticos de juntas

| TIPO | ANCHO | PROFUNDIDAD | LONGITUD |
|---------------|---|--|------------------|
| SPEED-E-JOINT | N/A | 25,4 mm (1 pulgada) 38,1 mm (1 ½ pulgada) 50,8 mm (2 pulgadas) | 3,05 m (10 pies) |
| DECK-O-JOINT | 15,88 mm (5/8 pulgada) | 41,3 mm (1 5/8 pulgada) | 3,05 m (10 pies) |
| KEYWAY | 63,5 mm (2,5 pulgada) 88,9 mm (3,5 pulgada) | 88,9 mm (3 ½ pulgada) | 3,05 m (10 pies) |
| SNAP-CAP | 9,53 mm (3/8 pulgada) 12,7 mm (½ pulgada) 19,05 mm (¾ pulgada) 25,4 mm (1 pulgada) | 12,7 mm (1/2 pulgada) | 3,05 m (10 pies) |

INFORMACIÓN LEED

Puede ayudar a contribuir a los créditos

LEED:

- Crédito MR 2: Administración del desecho de la construcción
- Crédito MR 4: Contenido reciclado
- Crédito MR 5: Materiales regionales

Para ver la hoja de datos de seguridad, mayor información LEED y MSDS más recientes, visite

www.wrmeadows.com.



GARANTÍA LIMITADA

W. R. MEADOWS, INC. garantiza en el momento y en el lugar que se efectúe el despacho, que nuestro material será de buena calidad y estará en conformidad con nuestras especificaciones publicadas vigentes en la fecha de aceptación del pedido. Lea la garantía completa. Puede solicitar copias adicionales si es necesario.

Limitación de responsabilidad

La información contenida en el presente se incluye únicamente para fines ilustrativos, y a nuestro más leal saber, es fiel y correcta. Sin embargo, W. R. MEADOWS, INC. no puede ofrecer, bajo ninguna circunstancia, garantía alguna de los resultados ni asumir ninguna obligación ni responsabilidad en relación con el uso de esta información.

Dado que W. R. MEADOWS, INC. no tiene ningún control sobre el uso que se pueda hacer de su producto, se recomienda probar los productos para determinar si son aptos para una aplicación específica y/o si nuestra información es válida en una circunstancia determinada. La responsabilidad reside en el arquitecto, ingeniero, contratista y propietario en cuanto al diseño, la aplicación y la instalación correcta de cada producto. El especificador y el usuario determinarán la idoneidad de los productos para una aplicación específica y asumirán toda responsabilidad en relación con la misma.